


## Prés-záróelemes készülék

Fogyasztói gáz csatlakozóvezeték megfűrészéséhez és zárásához  
1" - 2½", max. 4 bar záró nyomás



Cikksz. 351

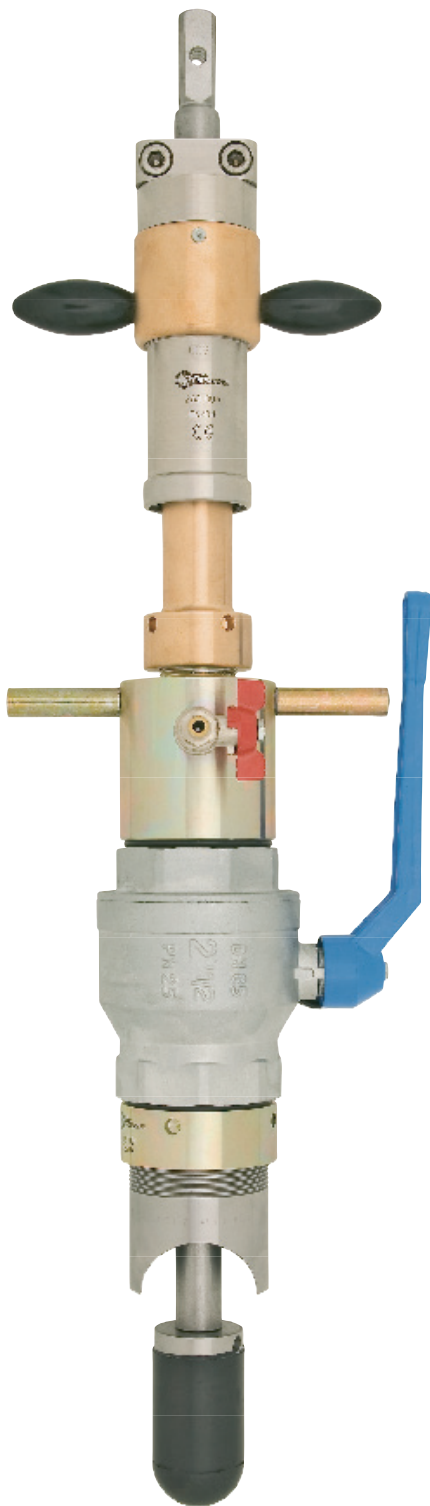

### A termék leírása:

A prés-záróelemes készülék DN 25 - DN 65-ig (1" - 2½") terjedő acél gázvezetékek, valamint Da 63-as PE vezeték megfűrészésére és zárására alkalmas.



### Működési leírás:

Miután a rendszerspecifikus felhegeszthető idom az acél gázcsőre (1" - 2½") felhegesztésre került, az idom külső menetére egy zsilipet kell felszerelni. Ezen a zsilipen keresztül gáznyomás alatt, gázkiáramlás nélkül fűrészik meg a csővezeték, távolítják el a fűrészi forgácsot, valamint préselik be a gumi elzárófejet a csőbe a vezeték átmeneti elzárásához. A zárás megszüntetését követően a zsilipen keresztül egy záródugót csavaroznak az idom belső menetébe és leszerelik a zsilipet.




Ábra	Megnevezés	Rend.sz.
1	Fúróállvány „Perfekt“-3	260 003
2	Fúrórúd, 700 mm hosszú, Ww 3/4" BM	1" - 2 1/2"-hoz 123 003
	720 mm hosszú, G 7/8" KM x Ww 5/8" BM,	2 1/2"-hoz 142 001
3	Közcsavar, Ww 3/4" KM x G 3/8" KM és Ø 6,4 mm furat a központfúró fogadásához	1" + 1 1/4" 409 825
	Közcsavar, Ww 3/4" KM x G 3/8" KM x M 12 BM	1 1/2" + 2"-hoz 409 820
ábr.nélk.	Közcsavar, Ww 5/8" KM x M12 BM	2 1/2"-hoz 328 901
4	Megfúró dóm 2 1/2"	1" - 2"-hoz 360 000
	Megfúró dóm 3"	2 1/2"-hoz 360 200
5	Gömbcsap 2 1/2"	1" - 2"-hoz 370 110
	Gömbcsap 3"	2 1/2"-hoz 360 210
6	Hajtókar, 20 mm belső négysz.	375 561
7	Sűrített levegős motor (műszaki adatok külön kat.)	230 902
8	Központfúró Ø 6,3 mm	1" + 1 1/4"-hoz 328 007
	Központfúró HSS, M 12 KM	1 1/2" - 2 1/2"-hoz 328 002
9	Koronamaró, Rp 3/8" BM	
	Ø 25 mm,	1"-hoz 394 314
	Ø 33 mm,	1 1/4"-hoz 381 115
	Ø 40 mm,	1 1/2"-hoz 381 116
	Ø 50 mm,	2"-hoz 381 118
	Koronamaró, Rp 7/8" BM	
	Ø 65 mm,	2 1/2"-hoz 317 412
10	Adapter 1 1/2" BM x 2 1/2" KM,	1"-hoz 360 018
	Adapter 2" BM x 2 1/2" KM,	1 1/4" + 1 1/2"-hoz 360 020
	Adapter 2 1/2" BM x 2 1/2" KM,	2"-hoz 360 021
	Adapter 3" BM x 3" KM,	2 1/2"-hoz 360 215
11	Dugózó rúd, 1"-os dugóhoz, 18 mm külső négysz.,	1"-hoz 360 118
	1 1/2"-os dugóhoz, 22 mm külső négysz.,	1 1/4" + 1 1/2"-hoz 360 123
	2"-os dugóhoz, 24 mm külső négysz.,	2"-hoz 360 124
	2 1/2"-os dugóhoz, 30 mm külső négysz.,	2 1/2"-hoz 360 131
12	Mágnesező rúd	1" + 1 1/4"-hoz 326 303
	Mágnesező rúd	1 1/2" - 2 1/2"-hoz 326 300
13	2 x Forgó fogantyú tuskével Ø 8 mm és 4 mm-es imbuszkulccsal	1" - 2 1/2"-hoz 351 029
14	Elzárófej 3/4" KM,	1"-hoz 351 204
	Elzárófej 3/4" KM,	1 1/4"-hoz 351 205
	Elzárófej 3/4" KM,	1 1/2"-hoz 351 206
	Elzárófej 3/4" KM,	2"-hoz 351 208
	Elzárófej 3/4" KM,	2 1/2"-hoz 351 212
15	Felhegeszthető idom heng. hegeszthető dugóval	
	1" BM x 1 1/2" KM,	1"-hoz 949 614
	1 1/2" BM x 2" KM,	1 1/4"-hoz 949 615
	1 1/2" BM x 2" KM,	1 1/2"-hoz 949 616
	2" BM x 2 1/2" KM,	2"-hoz 949 618
	2 1/2" BM x 3" KM,	2 1/2"-hoz 949 612
16	Hengeres hegeszthető dugó, O-gyűrűvel	
	G 1", 18 mm külső négysz.,	1"-hoz 950 014
	G 1 1/2", 22 mm külső négysz.,	1 1/4" + 1 1/2"-hoz 950 016
	G 2", 24 mm külső négysz.,	2"-hoz 950 018
	G 2 1/2", 30 mm külső négysz.	2 1/2"-hoz 950 112

## Prés-záróelemes készülék

Cikksz. 351

1"-2 1/2" fogyasztói gáz csatlakozóvezeték  
megfúrásához és zárásához

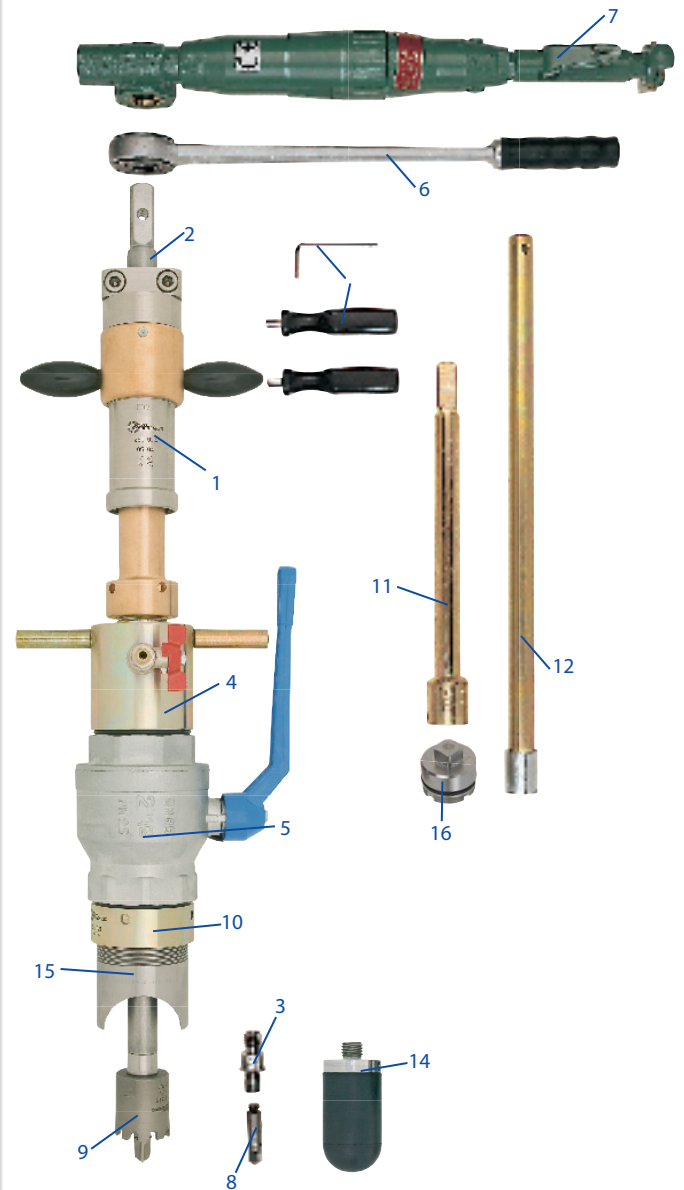


A 2 1/2"-os elzárófej esetében a 3"-os megfúró dómot (360 200) egy további adapterrel 3" BM x 3" KM (360 215) kell meghosszabbítani.

Egy Da 63 PE cső +GF+ idommal történő zárásakor egy további koronamaróra Ø 50, forgácscsökkentett (Rend. sz. 295 525) és a dugózó rúdra 19 mm belső négysz. (Rend. sz. 360 225) is szükség van.

Tartozékok a Prés-záróelemes készülékhez

Cikksz. 351

1"- 2½" fogyasztói gáz csatlakozóvezeték megfúrásához és zárásához

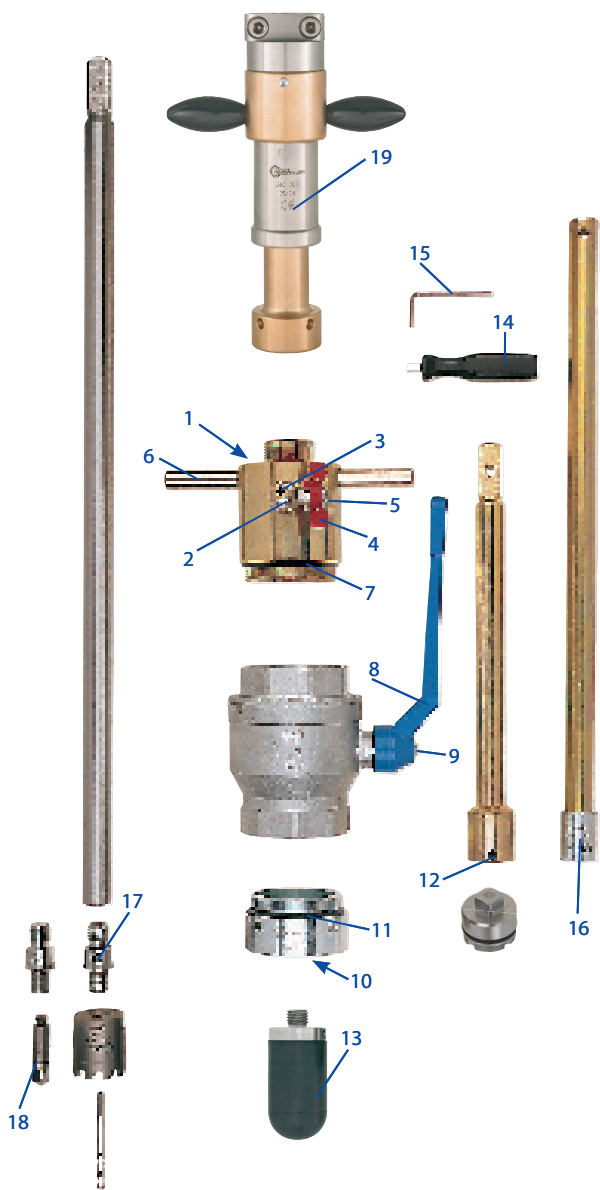

Ábra	Alkatrészek	Rend.sz.
1	O-gyűrű 25 x 4 mm	080 912
2	Gömbcsap ¼" KM MDS tömlővéggel	781 019
3	MDS tömlővég ¼"	781 020
4	Markolat ¼"-os gömbcsaphoz	781 016
5	Anyá ¼"-os gömbcsaphoz	781 017
6	Markolat a megfúró dómhoz	360 107
7	O-gyűrű 70 x 4 mm (2½" megfúró dómhoz)	360 806
	O-gyűrű 82 x 4 mm (3" megfúró dómhoz)	360 906
8	Kézikar 2½"-os gömbcsaphoz	370 535
	Kézikar 3"-os gömbcsaphoz	360 211
9	Csavar a kézikar rögzítéséhez	
	1½"-os és 2½"-os gömbcsapokhoz	370 522
	3"-os gömbcsaphoz	360 212
10	O-gyűrű 43 x 3 mm (360 018 adapterhez)	282 515
	O-gyűrű 55 x 4 mm (360 020 adapterhez)	360 805
	O-gyűrű 82 x 4 mm (360 215 adapterhez)	360 906
11	O-gyűrű 70 x 4 mm (az összes adapterhez)	360 806
	O-gyűrű 82 x 4 mm (360 215 adapterhez)	360 906
12	Hernyócsavar M8 x 8	360 125
13	Elzárófej 1", ¾" KM	351 204
	Elzárófej 1¼", ¾" KM	351 205
	Elzárófej 1½", ¾" KM	351 206
	Elzárófej 2", ¾" KM	351 208
	Elzárófej 2½", ¾" KM	351 212
14	Forgó fogantyú tűskével Ø 8 mm	080 994
15	Imbuszkulcs 4 mm	370 112
16	Mágnes Ø 25 mm, 1" + 1¼"-hoz	326 210
	Mágnes Ø 32 mm, 1½" - 2½"-hoz	326 310
17	Hernyócsavar M 8 x 8	360 135
18	Feszítőgyűrű központfúróhoz	328 814
19	Alkatrészek a megfúró berendezéshez „Perfekt”3	külön kat.

Szállító ládák



Ábra	Megnevezés	Rend.sz.
20	Acéllemez szállító láda, (tartalom nélkül) a komplett prés-záróelemes készülék számára Méreték: 1080 x 420 x 210 mm (max. fúróúdhossz = 865 mm)	370 992